

IP 対応出力制御部 OTC-02A/16

■ 概要

本機はパワーアンプの出力を入/切するためのユニットです。

前面のスイッチでスピーカーへの出力を個別に入/切できます。

前面のコネクタでパワーアンプの出力をパッチケーブル(別売)で別のスピーカーに接続することもできます。

また、LAN からの制御コマンドによりスピーカーへの出力を個別に入/切することができます。

外部からの接点によりスピーカーへの出力を一斉に入/切することもできます


外部からの非常制御信号により非常放送時に強制的にスピーカーへの出力を切ることができます。

■ 仕様

電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	25W
AC 入力	2 ピンケーブル
PA 入力端子台	16 回路(最大 15A)
スピーカー出力端子台	16 回路(最大 15A)
非常制御入力端子台	1 回路 EMG DC 24V ブレイク
外部制御入力端子台	1 回路 (外部メイク接点により全スピーカー入)
スピーカー入/切スイッチ(前面)	16 回路
PA 出力コネクタ(前面)	16 回路(ノイトリック NL4 シリーズ)
スピーカー入力コネクタ(前面)	16 回路(ノイトリック NL4 シリーズ)
LAN ジャック	10Base-T/100Base-TX
寸法	480(幅)×132(高さ)×400(奥行き)mm (つまみなどの突起物を含まず)
質量	約 16kg
外観仕上	黒 (N1) 半ツヤ メラミン焼付塗装仕上

IP 対応出力制御部 OTC-02A/16

■ 外観

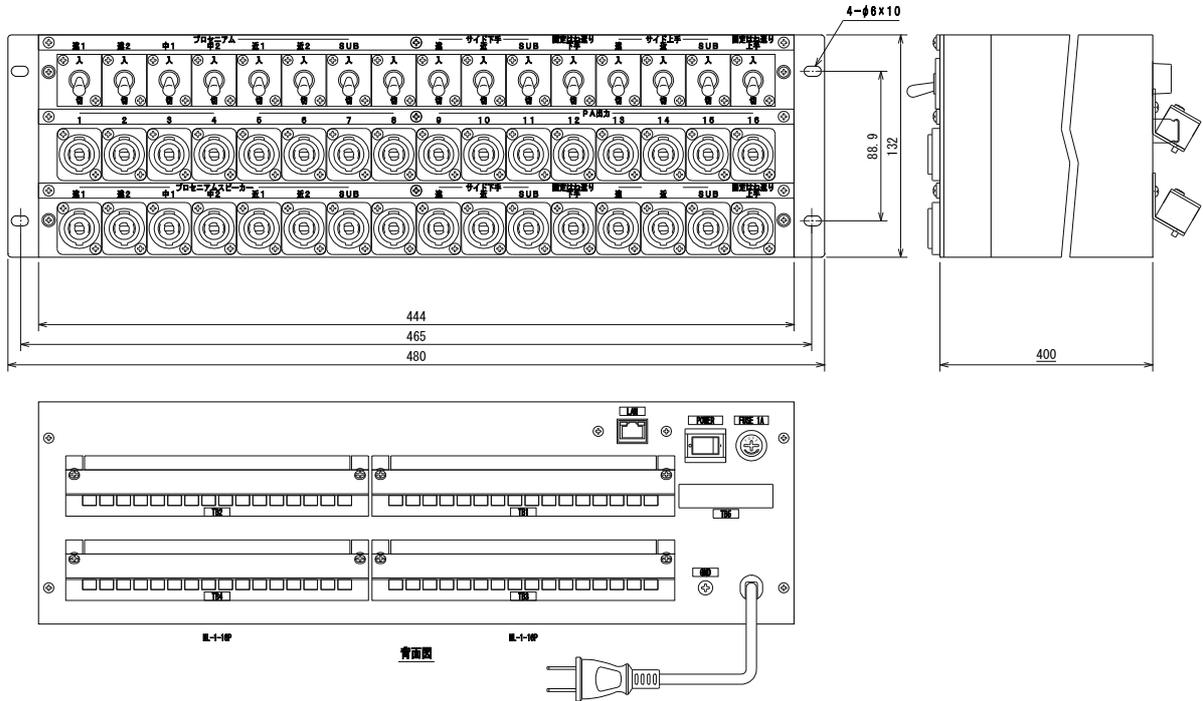

※パワーアンプおよびスピーカーの名称は一例です

■ ブロック

